


TSC

The Smarter Choice.



СЕРИЯ TDP-225 – настольный термопринтер для печати штрих-кодов **МИНИАТЮРНЫЕ РАЗМЕРЫ — БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

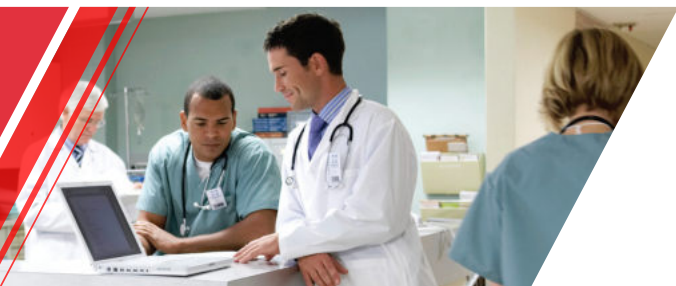

Основные характеристики

- Высококачественная двустворчатая конструкция с двойными стенками
- Внешний диаметр носителя 127 мм (5 дюймов)
- Скорость печати до 152,4 мм (6 дюймов) в секунду
- Возможность использования разрешения печати 203 точки на дюйм и 300 точек на дюйм
- Простота загрузки носителя
- Датчик открытой печатающей головки
- Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
- Последовательный интерфейс и интерфейс USB 2.0
- ЖК-дисплей на передней панели приобретается отдельно, USB host, встроенная сетевая карта Ethernet, модуль делителя, модуль резака, модуль Bluetooth, автономная клавиатура
- Соответствует стандарту ENERGY STAR®
- Соответствует стандарту Cerner

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Маркировка ювелирных изделий
- Предприятия розничной торговли
- Маркировка полок
- Маркировка продукции
- Маркировка лабораторных проб в учреждениях здравоохранения
- Идентификация пациентов учреждений здравоохранения
- Инвентаризация и контроль движения основных средств
- Маркировка почтовых отправлений для малых и домашних офисов
- Доставка
- Маркировка папок-регистраторов

СЕРИЯ TDP-225 – настольный термопринтер для печати штрих-кодов

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TDP-225	TDP-324
Разрешение	8 точек/мм (203 точек на дюйм)	12 точек/мм (300 точек на дюйм)
Метод печати	Правая термopечать	
Макс. скорость печати	152,4 мм (6 дюймов)/секунду	102 мм (4 дюйма)/секунду
Макс. ширина печати	54 мм (2,13 дюйма)	48 мм (1,89 дюйма)
Макс. длина печати	2286 мм (90 дюймов)	1016 мм (40 дюймов)
Корпус	Двухсторонняя конструкция с закрывающейся крышкой и съемным лотком для бумаги	
Физические размеры	109 мм (Ш) x 171 мм (В) x 209 мм (Г) 4,29 дюйма (Ш) x 6,73 дюйма (В) x 8,23 дюйма (Г)	
Вес	1,4 кг (3,09 фунта)	
Диаметр рулона браслетов	Внешний диаметр 127 мм (5 дюймов)	
Процессор	32-битный CPU 32-bit	
Память	<ul style="list-style-type: none"> • Флэш-память объемом 4 Мб • 8 Мб SDRAM • Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб 	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • USB 2.0 • USB host, подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мбит/сек (дилерская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) 	
Питание	Внешний универсальный блок питания <ul style="list-style-type: none"> • На входе: переменный ток 100 – 240 В, 1 А, 47 – 63 Гц • На выходе: постоянный ток 24 В, 2,08 А, 50 Вт 	
Выключатель, кнопки, светодиоды	1 выключатель, 1 кнопка подачи и 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный)	
Датчики	Датчик зазора <ul style="list-style-type: none"> • Датчик черной метки (перемещаемый) • Датчик открытой печатающей головки 	
Часы реального времени	Стандартная комплектация	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> • 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Imaging® — механизм отображения шрифтов True-type с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed 	
Штрих-коды	<ul style="list-style-type: none"> • Линейные: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подклассы A, B, C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2 (S), MSI, PLESSEY, POSTNET, China • POST, GS1 DataBar, Code 11 • Двухмерные: PDF-417, Maxicode, DataMatrix QR-код, Aztec 	
Поворот шрифта или штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Плак принтера	USB-порт (совместимость с EPP, LPT, USB, FireWire, IEEE1394)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, фасонная, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная, браслеты (наматка наружу)	
Ширина носителя	102 мм (4 дюйма) ~ 2,40 дюйма	
Плотность носителя	0,06 ~ 0,19 мм (2,36 ~ 7,48 мила)	
Диаметр катушки носителя	102 мм (4 дюйма) ~ 12 дюйма	
Длина этикетки	10 ~ 2286 мм (0,39 ~ 90 дюймов)	10 ~ 1016 мм (0,39 ~ 40 дюймов)
Окружающие условия	Рабочие условия: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85 % без образования конденсата Условия хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90 % без образования конденсата	
Правила безопасности	FCC Класс B, CE Класс B, C-Tick Класс B, UL, CUL, TÜV/safety, CCC, ENERGY STAR®	
Экологическая сертификация	Соответствие с RoHS, WEEE	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • CD-диск с программным обеспечением Windows для дизайна этикеток • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний универсальный блок питания 	
Ограниченная гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше • Валы: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее 	
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> • ЖК-дисплей графического типа 128 x 64 пикселя с фоновой подсветкой • USB host, подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК 	
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Мбит/сек) • Модуль разделителя • Резак (гильотина, полный и частичный отрез) 	
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth модуль (последовательный интерфейс) • Блок KP-200 Plus для отображения клавиатуры на экране дисплея • Программируемая интеллектуальная клавиатура KU-007 Plus 	



/// www.tscprinters.com



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

TSC India Distributor's Office
Tel: +91 2267 082 465
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2020 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.