

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «Дримкас»
А.А. Шатулов

"29" мая 2015 г.

Программно-технический комплекс VIKI Tower K

Инструкция налогового инспектора

2015 г.

Оглавление

1.	Основные понятия	3
2.	Фискальная память	6
3.	Ввод заводского номера	7
4.	Программа налогового инспектора	8
4.1.	Запуск ПО	8
4.2.	Фискализация и перерегистрация ПТК	9
4.2.1.	Фискализация	9
4.2.2.	Перерегистрация ПТК	10
4.3.	Получение фискальных отчетов	11
4.4.	Получение отчетов ЭКЛЗ	14
4.4.1.	Печать контрольной ленты	14
4.4.2.	Печать документа ЭКЛЗ	16
4.4.3.	Отчет ЭКЛЗ по сменам	16
4.4.4.	Отчет ЭКЛЗ по датам	18
4.4.5.	Отчет ЭКЛЗ по активизациям	19
4.4.6.	Итоги смены по номеру смены	20
4.4.7.	Закрытие архива ЭКЛЗ	20
5.	Снятие ПТК с учета в налоговом органе	21

1. Основные понятия

В настоящем документе описана работа налогового инспектора с программно-техническим комплексом **VIKI Tower K** (далее ПТК).

Для правильного исчисления налогов по требованиям законодательства России ПТК снабжен специальным аппаратно-программным комплексом, обеспечивающим некорректируемую ежесменную (ежесуточную) регистрацию и долговременное энергонезависимое хранение итоговой информации о денежных расчетах с населением, проведенных на ПТК. Такой комплекс называется фискальной памятью.

Ежесменная (ежесуточная) регистрация означает безусловную запись итоговой информации о денежных расчетах с населением в фискальную память при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часа. Моментом начала отсчета продолжительности смены считается оформление первого платежного документа за смену.

Долговременное энергонезависимое хранение - долговременное хранение информации без использования внешних источников питания.

В ПТК установлена электронная контрольная лента защищённая (ЭКЛЗ). ЭКЛЗ представляет собой техническое устройство (комплекс программно-аппаратных средств в составе ПТК), обеспечивающее защищенную от не обнаруживаемой коррекции регистрацию и долговременное энергонезависимое хранение информации о денежных расчетах с населением, которая необходима для полного учета доходов в целях правильного исчисления налогов. Начало функционирования ЭКЛЗ в составе ПТК определяется специальной процедурой – активизацией ЭКЛЗ.

Для всех платежных документов (чек продажи, чек возврата), операций закрытия смены и активизации, ЭКЛЗ формирует криптографические проверочные коды (КПК), представляющие собой совокупность параметров – значение КПК и номер КПК. Значение КПК – контрольная сумма документа, рассчитываемая из его параметров с использованием криптографических алгоритмов. Номер КПК – непрерывно нарастающий порядковый номер операции формирования значения КПК.

ПТК может работать в фискальном или в нефискальном режиме.

Фискальный режим предусматривает регистрацию итоговой информации о денежных расчетах с населением.

Не фискальный режим - режим работы ПТК до включения фискального режима. В этом режиме остаются незадействованными функции регистрации итоговой информации о денежных расчетах с населением в фискальной памяти.

Использование не фискального режима работы ПТК для денежных расчетов с населением запрещено.

Для включения фискального режима на ПТК проводится фискализация. Фискализация - набор мероприятий, проводимых для регистрации ПТК и включения фискального режима. Фискализация проводится с помощью команд режима налогового инспектора по паролю доступа к фискальной памяти.

При передаче ПТК другому владельцу и в других оговоренных законодательством случаях производится перерегистрация ПТК.

При проведении фискализации, перерегистрации и установке новой ЭКЛЗ на ПТК обеспечивается активизация ЭКЛЗ. При активизации в ЭКЛЗ регистрируется следующая информация:

- дата и время активации;
- заводской номер ПТК;
- ИНН предприятия-владельца ПТК;

- регистрационный номер ПТК;
- номер последней закрытой смены;
- ширина форматированного поля для обмена с ЭКЛЗ (40 символов);
- наименование модели ПТК;
- номер КПК и значение КПК.

Информация, подлежащая регистрации в фискальной памяти, называется фискальными данными.

На предприятии-изготовителе в фискальную память вводится заводской номер, обозначенный на шильде системного моноблока ПТК, который однозначно привязывает фискальную память к конкретному ПТК.

При фискализации ПТК в фискальную память вводятся следующие фискальные данные:

- регистрационный номер ПТК;
- ИНН предприятия-владельца ПТК;
- дата фискализации;
- новый пароль доступа к фискальной памяти.

При проведении перерегистрации ПТК в фискальную память вводятся следующие фискальные данные:

- регистрационный номер ПТК;
- ИНН предприятия-владельца ПТК;
- дата перерегистрации;
- номер последней закрытой перед перерегистрацией смены;
- новый пароль доступа к фискальной памяти.

При активации ЭКЛЗ в фискальной памяти регистрируются следующие фискальные данные:

- регистрационный номер ЭКЛЗ;
- дата активации;
- номер последней закрытой перед активацией смены.

При закрытии смены в фискальной памяти регистрируются следующие фискальные данные:

- дата закрытия смены;
- номер смены;
- итог сменных продаж;

Итог сменных продаж - сумма итогов документов, оформленных ПТК при регистрации продаж в течение смены.

Документы, оформляемые в фискальном режиме и содержащие фискальные данные, называются фискальными документами. К фискальным документам относятся чеки продажи, сменные Z-отчеты (отчеты с гашением) и фискальные отчеты, а также чеки фискализации и перерегистрации. Фискальный документ имеет четкий отличительный признак, печатаемый фискальной памятью по завершению формирования фискальных данных – фискальный логотип. Данная модель ПТК имеет фискальный признак в виде следующего графического изображения:



Рис. 1. Увеличенный фискальный логотип

Информация, содержащаяся в чеках возврата и аннулированных чеках, не является фискальными данными, а сами чеки не являются фискальными документами.

Все платежные документы ПТК и отчеты закрытия смены, оформляемые на ПТК после активации ЭКЛЗ, а также отчет итогов активации завершаются строкой, содержащей номер КПК (8-разрядное десятичное число с ведущими нулями) и значение КПК (6-разрядное десятичное число с ведущими нулями), разделенные символом «#» (Рис. 2).



Рис. 2. Фрагмент документа, содержащий строку с КПК

2. Фискальная память

Фискальная памяти (ФП) FM15 выполнена в виде специального модуля, устанавливаемого внутри корпуса системного моноблока.

Фискальная память, совместно с программным обеспечением фискальной памяти обеспечивает:

- выполнение всех заявленных кассовых функций;
- соблюдение всех технических требований к ККТ;
- управление печатающим устройством;
- ведение электронного журнала работы ПТК, только при установке в ФП SD-карты и соответствующей настройке ПТК;
- регистрацию и некорректируемое долговременное хранение фискальных данных в накопителе ФП, полученных в процессе эксплуатации ПТК:
 - заводского номера ПТК;
 - реквизитов фискализации ПТК;
 - реквизитов всех перерегистраций ПТК;
 - реквизитов всех активизаций ЭКЛЗ;
 - фискальных данных за каждую смену.

Фискальные данные в ФП записываются в специально выделенную микросхему S25FL204K0TMFI01 - *накопитель фискальной памяти*. Защиту от несанкционированного доступа к накопителю ФП обеспечивается процессором STM32F205RET6, который так же расположен на плате ФП. Процессор проверяет наличие записей в накопителе фискальной памяти и не дает возможности записывать информацию в уже заполненные области. Это позволяет реализовать защиту фискальных данных от несанкционированного просмотра, изменения и уничтожения.

Сторона ФП на которой расположены накопитель фискальной памяти и процессор, а также электронные компоненты, обеспечивающие их работу и интерфейсы ФП, залиты компаундом.

Доступ к фискальной памяти, предназначенный для фискализации/перерегистрации ПТК и получения фискальных отчетов, осуществляется исключительно по паролю доступа к фискальной памяти. Первичный пароль доступа к ФП – **32323**.

Введение неправильного пароля доступа к ФП блокирует работу ПТК до ввода правильного пароля.

Доступ реализуется с помощью команд, имеющих специальный формат, разрешенный отдельно для каждой операции. Формат команд контролируется комплексом программных средств защиты фискальных данных.

3. Ввод заводского номера

На заводе при изготовлении ПТК производится его авторизация – запись в ФП заводского номера ПТК. Порядок ввода заводского номера описан в инструкции по сервисному обслуживанию и ремонту. Авторизация дает возможность однократного ввода в ФП заводского номера ПТК, чем жестко привязывает фискальную память к конкретному экземпляру ПТК. Заводской номер печатается на всех документах, оформляемых с помощью ПТК.

ЗВД.№000001
РЕГ.№7819830406

ЭКЛЗ: 1440712923
ИНН: 1234567891

Рис. 3. Фрагмент документа

Действия налогового инспектора

В ПТК предусмотрены следующие мероприятия, проводимые с участием налогового инспектора или назначенным им лицом:

- фискализация ПТК с активацией ЭКЛЗ;
- перерегистрация ПТК с активацией ЭКЛЗ;
- получение фискальных отчетов;
- получение отчетов из ЭКЛЗ.
- Проведение тестовой продажи

Доступ к фискальной памяти возможен только при ЗАКРЫТОЙ СМЕНЕ.

Получение информации, зарегистрированной в ЭКЛЗ, возможно и при открытой смене.

Для проведения операций налоговым инспектором используется ПО *LPi*. Для ввода значений в поля с реквизитами необходимо нажать кнопку “Символы” и воспользоваться экранной клавиатурой. Кроме того, для ввода символов к ПТК можно подключить стандартную USB клавиатуру.

В случае нарушения нормального функционирования ПТК содержимое его фискальной памяти может быть прочитано в условиях Центра технического обслуживания (ЦТО).


Способы прочтения содержимого фискальной памяти при аварии или в других случаях, а также процедура замены фискальной памяти при аварии или переполнении определена в инструкции по замене фискальной памяти, предоставляемой поставщиком ПТК.

4. Программа налогового инспектора

Для проведения фискализации ПТК, снятия фискальных отчетов, проведения различных операций с ЭКЛЗ и снятия отчетов с ЭКЛЗ используется ПО налогового инспектора (**Lpi**), работающее под управлением ОС Linux.

4.1. Запуск ПО

После запуска ПО откроется следующее окно установки параметров связи:

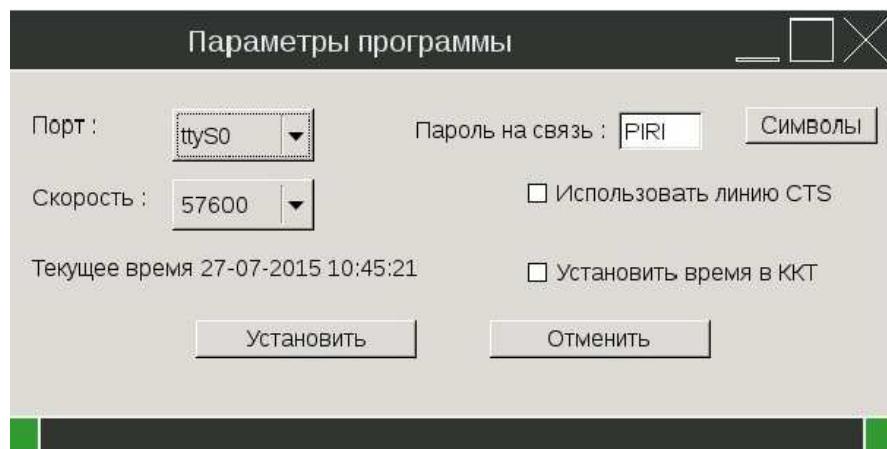

Необходимо установить параметры, показанные на рисунке. После нажатия кнопки “Установить”, откроется стартовое окно программы:

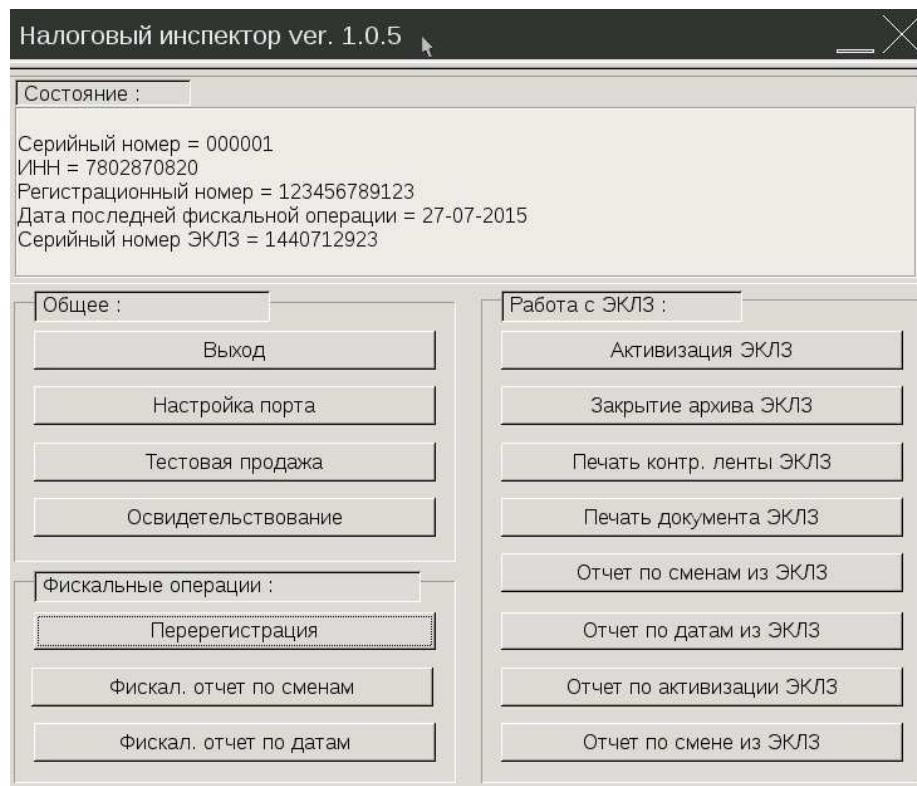


Рис.4

Для входа в режим Фискализации, перерегистрации и снятия фискальных отчетов, необходимо ввести пароль налогового инспектора.

Первичный пароль налогового инспектора – “32323”. После проведения фискализации или перерегистрации вход осуществляется по паролю, введенному при фискализации или перерегистрации.

4.2. Фискализация и перерегистрация ПТК

4.2.1. Фискализация

Фискализация ПТК проводится при ее первичной регистрации в налоговой инспекции. Если ПТК не фискализован, то надпись *Перерегистрация* автоматически заменится на надпись *Фискализация* и наоборот.

Перед проведением фискализации, необходимо провести первоначальную настройку ПТК (если она еще не была проведена). Первоначальная настройка включает в себя загрузку логотипа предприятия, выбор номера дизайна чека, программирование заголовка документа, программирование рекламы, программирование платежей, программирование налогов, программирование секций, настройка параметров ККТ, которые выполняются с помощью сервисного ПО.

Далее, в закладке “Фискализация” или “Перерегистрация” необходимо ввести реквизиты фискализации и выполнить фискализацию.

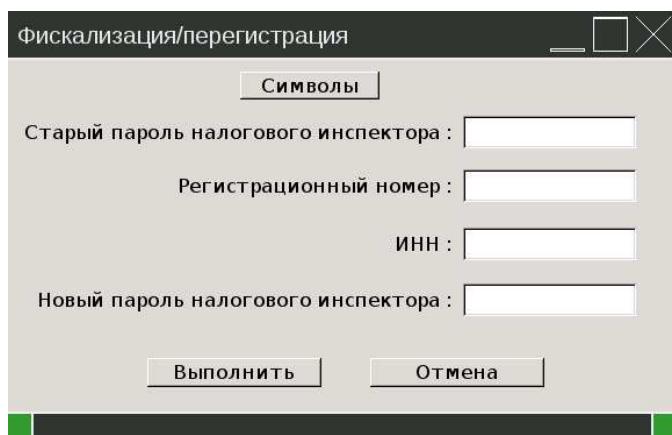


Рис.5

При успешном завершении фискализации ПТК напечатает чек фискализации (в двух экземплярах) и отчет об активации ЭКЛЗ.



ООО "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37
ЗВД №000001 ЭКЛЗ: 1440712923
РЕГ. №7819830406 ИНН: 1234567891
ЧЕК ФИСКАЛИЗАЦИИ
ФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ККТ ВКЛЮЧЕН

ПРОВЕЛ:

ПОДПИСЬ:.....

02-07-2015 16:08 ДОК №0001.0000001

⇨ Программируемый графический логотип

⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.

⇨ Заводской номер ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.

⇨ Рег. номер ПТК, ИНН.

⇨ Тип чека


⇨ Признак фискализации

⇨ Место для ФИО лица, проводившего фискализацию.

⇨ Место подписи.

⇨ Дата, время, № смены. № документа, признак фискального режима

При необходимости проведения тестовой продажи и закрытия смены, необходимо нажать кнопку “Тестовая продажа”, ввести требуемую сумму.

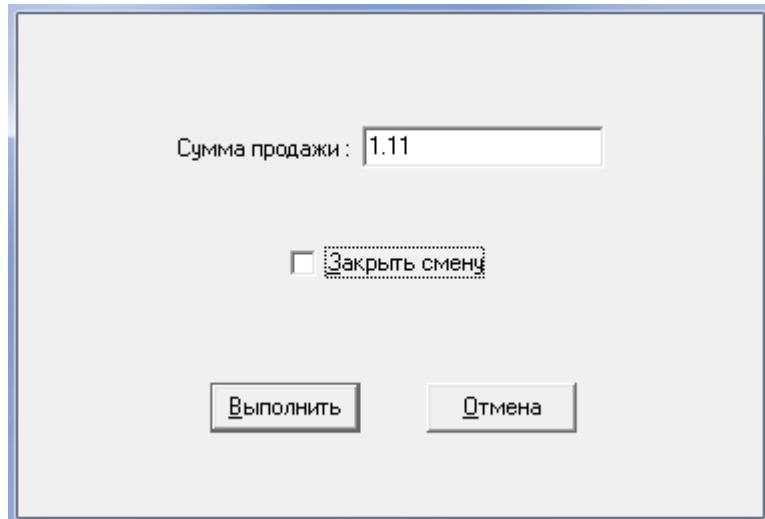

4.2.2. Перерегистрация ПТК

Перерегистрация ПТК производится при смене владельца или в других случаях, определяемых законодательством. Перед перерегистрацией, необходимо закрыть архив ЭКЛЗ старого владельца и установить новую, не активизированную ЭКЛЗ. Перерегистрация проводится в той же вкладке ПО, что и фискализация.

При перерегистрации, вводятся реквизиты нового владельца ПТК, выполняется перерегистрация и формируются соответствующие документы.



ООО "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37
ЗВД. №000001 ЭКЛЗ: 1440712923
РЕГ. №7819831411 ИНН: 1234567891
ЧЕК ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ККТ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА

ПРОВЕЛ:

ПОДПИСЬ:.....

02-07-2015 16:08 ДОК №0002.0000014

⇨ Программируемый графический логотип

⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.

⇨ Заводской номер ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.

⇨ Рег. номер ПТК, ИНН.

⇨ Тип чека

⇨ Признак перерегистрации

⇨ Место для ФИО лица, проводившего перерегистрацию.

⇨ Место подписи.

⇨ Дата, время, № смены. № документа, признак фискального режима

При проведении фискализации/перерегистрации, автоматически выполняется активизация ЭКЛЗ и ПТК печатает отчет по итогу активации ЭКЛЗ.



 ООО "Магазин 2015"

 195082, г. Санкт-Петербург

 ул. Профессора Попова д.37

 VIKI Tower K

 ККМ 000001 ИНН 001234567891

 ЭКЛЗ 1440712923

 ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ

 02/07/15 16:08 ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 0001

 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 007819831411

 00000917 #014180

- ⇨ Программируемый графический логотип
- ⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.
- ⇨ Наименование ПТК
- ⇨ Заводской № ПТК, ИНН
- ⇨ Рег. № ЭКЛЗ
- ⇨ Признак активации ЭКЛЗ
- ⇨ Дата, время, № смены
- ⇨ Рег. номер ПТК
- ⇨ Номер КПК, значение КПК.

4.3. Получение фискальных отчетов

Для получения фискального отчета необходимо войти в соответствующий раздел и распечатать требуемый отчет. ПТК позволяет печатать фискальные отчеты по сменам (Рис.6) и по датам (Рис.7). Кроме того, соответствующий фискальный отчет может быть полным и кратким. Для печати полного отчета, должен быть установлен флажок “Полный отчет”, для печати краткого отчета, данный флажок должен быть снят.

Фискальный отчет по сменам

Символы
Номер начальной смены : <input type="text" value="1"/>
Номер конечной смены : <input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Полный отчет
Пароль налогового инспектора : <input type="text"/>
<input type="button" value="Выполнить"/> <input type="button" value="Отмена"/>

Рис.6


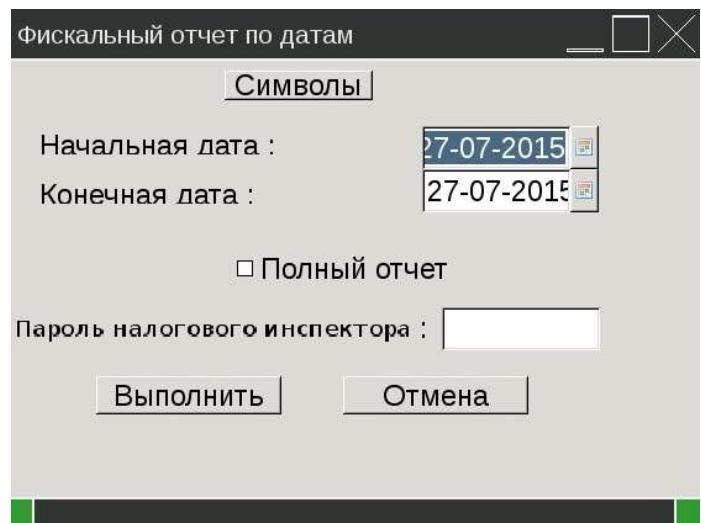


Рис.7

Ниже приведены примеры фискальных отчетов.



000 "Магазин 2015"
 195082, г. Санкт-Петербург
 ул. Профессора Попова д.37
 ЗВД.№000001 ЭКЛЗ: 1440712923
 РЕГ.№7819831411 ИНН: 1234567891
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ (ПОЛНЫЙ)
 ДАТЫ : 01-01-2015..02-07-2015

РЕКВИЗИТЫ ФИСКАЛИЗАЦИИ ККТ
 РЕГ.№7819830406 ИНН:1234567891
 СМЕНА:0000 ДАТА: 02-07-2015
РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 1
 РЕГ.№7819831411 ИНН:1234567891
 СМЕНА:0001 ДАТА: 02-07-2015
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ 1
 ЭКЛЗ:1440712923
 СМЕНА:0000 ДАТА: 02-07-2015
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ 2
 ЭКЛЗ:1440712923
 СМЕНА:0001 ДАТА: 02-07-2015
ЗАКРЫТИЕ ЗА ПЕРИОД СМЕНЫ
 0001 02-07-2015 =1401.10
 0002 02-07-2015 =2382.18
ИТОГО ЗА ПЕРИОД =3783.28
 02-07-2015 16:09 ДОК №0003.0000032 **viki**

⇨ Программируемый графический логотип

⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.
 ⇨ Заводской номер ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.
 ⇨ Рег. номер ПТК, ИНН.
 ⇨ Тип отчета

⇨ Период снятия отчета

⇨ Данные по фискализации.
 ⇨ Рег. номер ПТК, ИНН.
 ⇨ Номер смены перед фискализацией, дата проведения.

⇨ Данные по перерегистрации.
 ⇨ Рег. номер ПТК, ИНН.
 ⇨ Номер смены перед перерегистрацией, дата проведения.
 ⇨ Данные по всем активизациям ЭКЛЗ.
 ⇨ Рег. номер ЭКЛЗ.

⇨ Номер смены перед активизацией, дата активизации.

⇨ Данные по закрытым сменам. Для каждой смены указан номер смены, дата закрытия и сумма итога продаж.

⇨ Итоговые данные за период.

⇨ Дата, время, № смены. № документа, признак фискального режима.



000 "Магазин 2015"
 195082, г. Санкт-Петербург
 ул. Профессора Попова д.37
 ЗВД.№000001 ЭКЛЗ: 1440712923
 РЕГ.№7819831411 ИНН: 1234567891
ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ (СОКР.)
 НОМЕРА СМЕН: 0001..0002

РЕКВИЗИТЫ ФИСКАЛИЗАЦИИ ККТ
 РЕГ.№7819830406 ИНН:1234567891
 СМЕНА:0000 ДАТА: 02-07-2015
РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 1
 РЕГ.№7819831411 ИНН:1234567891
 СМЕНА:0001 ДАТА: 02-07-2015
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ 1
 ЭКЛЗ:1440712923
 СМЕНА:0000 ДАТА: 02-07-2015
РЕКВИЗИТЫ АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ 2
 ЭКЛЗ:1440712923
 СМЕНА:0001 ДАТА: 02-07-2015
ИТОГО ЗА ПЕРИОД =3783.28
 02-07-2015 16:09 ДОК №0003.0000031 **viki**

⇨ Программируемый графический логотип

⇨ Программируемые сведения о пользователе ПТК (наименование предприятия). До 4-х строк.

⇨ Заводской номер ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.
 ⇨ Рег. номер ПТК, ИНН.
 ⇨ Тип отчета.

⇨ Период снятия отчета.

⇨ Данные по фискализации.
 ⇨ Рег. номер ПТК, ИНН.

⇨ Номер смены перед фискализацией, дата проведения.

⇨ Данные по перерегистрации.
 ⇨ Рег. номер ПТК, ИНН.

⇨ Номер смены перед перерегистрацией, дата проведения.

⇨ Данные по всем активизациям ЭКЛЗ
 ⇨ Рег. номер ЭКЛЗ.

⇨ Номер смены перед активацией, дата активизации.

⇨ Итоговые данные за период.

⇨ Дата, время, №смены. № документа, признак фиск. реж.

4.4. Получение отчетов ЭКЛЗ

Для получения отчетов по ЭКЛЗ необходимо выбрать необходимый отчет и распечатать его, введя требуемые параметры.

4.4.1. Печать контрольной ленты

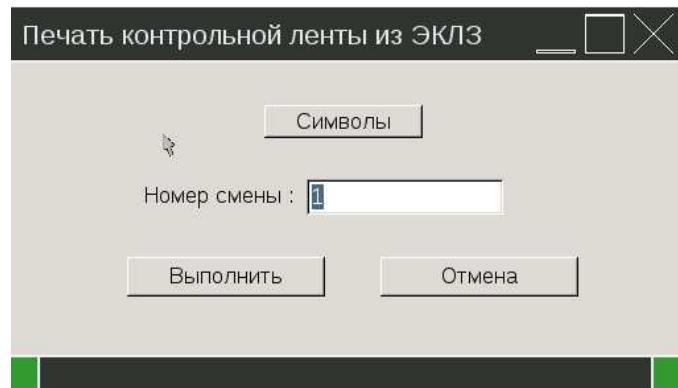


Рис.8

Пример контрольной ленты:



ОЗОН

000 "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37

VIKI Tower K
ККМ 000001 ИНН 001234567891
ЭКЛЗ 1440712923
КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА, СМЕНА 0003
ПРОДАЖА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 36.000 *729.00
СКИДКА *72.90
ИТОГ *656.10
00000927 #056215
ПРОДАЖА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 1.000 *300.00
СКИДКА *10.00
НАЦЕНКА *20.00
ИТОГ *310.00
00000928 #049009
ПРОДАЖА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 3.000 *235.00
СКИДКА *5.50
ИТОГ *229.50
00000929 #038452
ВОЗВР. ПРОДАЖИ 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 2.000 *180.00
СКИДКА *18.00
ИТОГ *162.00
00000930 #025094
ПОКУПКА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 2.000 *170.00
ИТОГ *170.00
00000931 #023633
ЗАКР.СМ. 0003 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ПРОДАЖА *1195.60
ПОКУПКА *170.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ *162.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00
00000932 #025166

При закрытой смене



ОЗОН

000 "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37

VIKI Tower K
ККМ 000001 ИНН 001234567891
ЭКЛЗ 1440712923
КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА, СМЕНА 0003
ПРОДАЖА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 36.000 *729.00
СКИДКА *72.90
ИТОГ *656.10
00000927 #056215
ПРОДАЖА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 1.000 *300.00
СКИДКА *10.00
НАЦЕНКА *20.00
ИТОГ *310.00
00000928 #049009
ПРОДАЖА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 3.000 *235.00
СКИДКА *5.50
ИТОГ *229.50
00000929 #038452
ВОЗВР. ПРОДАЖИ 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 2.000 *180.00
СКИДКА *18.00
ИТОГ *162.00
00000930 #025094
ПОКУПКА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛ001 2.000 *170.00
ИТОГ *170.00
00000931 #023633

При открытой смене

4.4.2. Печать документа ЭКЛЗ

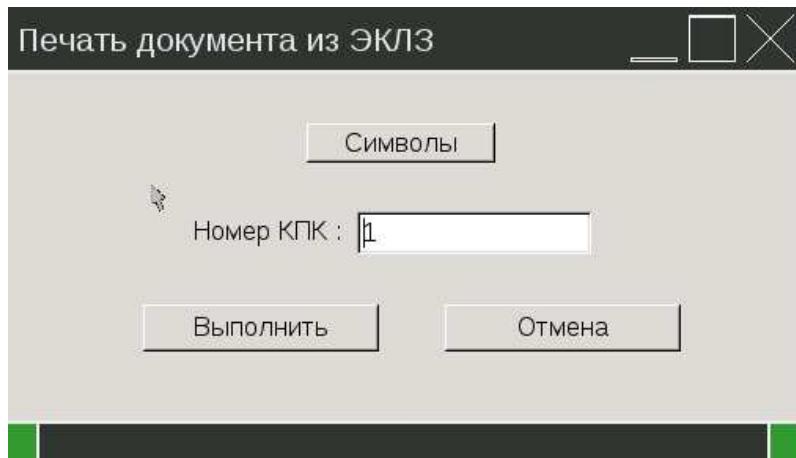


Рис.9


ООО "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37
VIKI Tower K
KKM 000001 ИНН 001234567891
ЭКЛЗ 1440712923
ДОКУМЕНТ 00000918
ПРОДАЖА 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ОТДЕЛО01 5.000 *1000.00
СКИДКА *189.20
НАЦЕНКА *170.28
ИТОГ *981.08
00000918 #032408

- ⇒ Программируемый графический логотип
- ⇒ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.
- ⇒ Наименование ПТК.
- ⇒ Заводской № ПТК, ИНН.
- ⇒ Рег. № ЭКЛЗ.
- ⇒ № документа.
- ⇒ Тип операций, дата, время, оператор.
- ⇒ Отдел, количество, сумма.
- ⇒ Скидка, сумма скидки
- ⇒ Наценка, сумма наценки
- ⇒ Итоговые данные по документу.
- ⇒ Номер КПК, значение КПК.

4.4.3. Отчет ЭКЛЗ по сменам

Предусмотрено два варианта отчета ЭКЛЗ по сменам – полный и краткий. Для печати полного отчета, должен быть установлен флажок “Полный отчет”, для печати краткого отчета, данный флажок должен быть снят.

Полный отчет по сменам включает зарегистрированные в ЭКЛЗ итоги продаж и возвратов за каждую смену в определенном диапазоне смен, начиная с указанной начальной смены и заканчивая конечной сменой, а также общий итог продаж и возвратов за этот период.

Краткий отчет по сменам включает итог продаж и возвратов, зарегистрированных в ЭКЛЗ за определенный период, начиная с указанной Вами начальной смены и заканчивая конечной сменой.

Отчет по сменам из ЭКЛЗ

Символы	
Номер начальной смены:	<input type="text" value="1"/>
Номер конечной смены:	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Полный отчет	
<input type="button" value="Выполнить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>

Рис.10



ООО "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37

VIKI Tower K
ККМ 000001 ИНН 001234567891

ЭКЛЗ 1440712923

ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ

СМЕНЫ: 0001-0002

ЗАКР.СМ. 0002 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01

ПРОДАЖА	*2382.18
ПОКУПКА	*410.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*99.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*60.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	*2382.18
ПОКУПКА	*410.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*99.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*60.00

⇨ Программируемый графический логотип

⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.

⇨ Наименование ПТК.

⇨ Заводской № ПТК, ИНН.

⇨ Рег. № ЭКЛЗ.

⇨ Тип отчета.

⇨ Диапазон смен.

⇨ № смены, дата, время, оператор.

⇨ Итоги продаж за смену.

⇨ Итого покупок за смену.

⇨ Итоги возвратов за смену.

⇨ Итоги возвратов покупок за смену.

⇨ Итоги продаж по диапазону смен.

⇨ Итого покупок по диапазону смен.

⇨ Итоги возвратов по диапазону смен.

⇨ Итоги возвратов покупок по диапазону смен.



ООО "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37

VIKI Tower K
ККМ 000001 ИНН 001234567891

ЭКЛЗ 1440712923

ОТЧЕТ КРАТКИЙ

СМЕНЫ: 0001-0002

ИТОГО ПО СМЕНАМ

ПРОДАЖА *2382.18

ПОКУПКА *410.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ *99.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ *60.00

⇨ Программируемый графический логотип

⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.

⇨ Наименование ПТК.

⇨ Заводской № ПТК, ИНН.

⇨ Рег. № ЭКЛЗ.

⇨ Тип отчета.

⇨ Диапазон смен.

⇨ Итоговые данные по диапазону смен.

⇨ Итоги продаж по диапазону смен.

⇨ Итого покупок по диапазону смен.

⇨ Итоги возвратов по диапазону смен.

⇨ Итоги возвратов покупок по диапазону смен.

4.4.4. Отчет ЭКЛЗ по датам

Предусмотрено два варианта отчета ЭКЛЗ по датам – полный и краткий. Для печати полного отчета, должен быть установлен флажок “Полный отчет”, для печати краткого отчета, данный флажок должен быть снят.

Полный отчет по датам включает зарегистрированные в ЭКЛЗ итоги продаж и возвратов за каждую дату в определенном диапазоне дат, начиная с указанной Вами начальной даты и заканчивая конечной датой, а также общий итог продаж и возвратов за этот период.

Краткий отчет по датам включает итог продаж и возвратов, зарегистрированных в ЭКЛЗ за определенный период, начиная с указанной Вами начальной даты и заканчивая конечной датой.

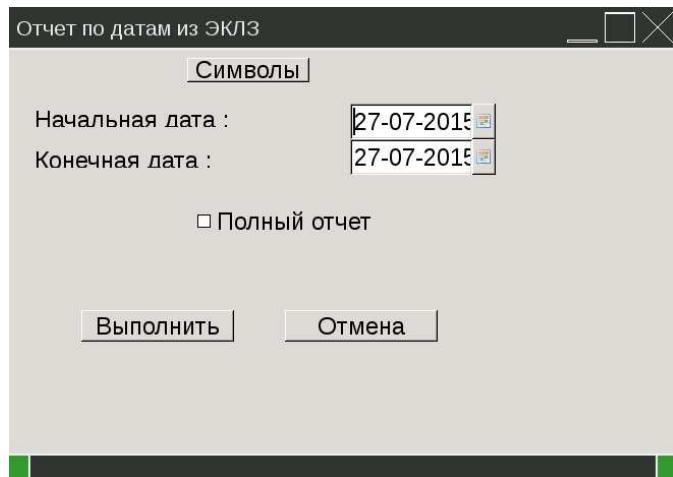


Рис.11



ООО "Магазин 2015"

195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37

VIKI Tower K

ККМ 000001 ИНН 001234567891

ЭКЛЗ 1440712923

ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ

ДАТЫ: 01/01/15-02/07/15

ЗАКР.СМ. 0002 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01

ПРОДАЖА *2382.18

ПОКУПКА *410.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ *99.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ *60.00

ИТОГО ПО СМЕНАМ

ПРОДАЖА *2382.18

ПОКУПКА *410.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ *99.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ *60.00

⇨ Программируемый графический логотип

⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.

⇨ Наименование ПТК

⇨ Заводской номер ПТК, ИНН.

⇨ Рег. номер ЭКЛЗ.

⇨ Тип отчета.

⇨ Период снятия отчета.

⇨ Данные по закрытым сменам.

⇨ Итоговые данные за период.



ООО "Магазин 2015"

195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37

VIKI Tower K

ККМ 000001 ИНН 001234567891

ЭКЛЗ 1440712923

ОТЧЕТ КРАТКИЙ

ДАТЫ: 01/01/15-02/07/15

ИТОГО ПО СМЕНАМ

ПРОДАЖА *2382.18

ПОКУПКА *410.00

ВОЗВР. ПРОДАЖИ *99.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ *60.00

⇨ Программируемый графический логотип

⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.

⇨ Наименование ПТК

⇨ Заводской номер ПТК, ИНН.

⇨ Рег. номер ЭКЛЗ.

⇨ Тип отчета.

⇨ Период снятия отчета.

⇨ Итоговые данные за период.

4.4.5. Отчет ЭКЛЗ по активизациям

При нажатии соответствующей кнопки, распечатается отчет по активизациям ЭКЛЗ.



ООО "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37
VIKI Tower K
ККМ 000001 ИНН 001234567891
ЭКЛЗ 1440712923
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
02/07/15 16:08 ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 0001
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 007819831411
00000917 #014180

⇨ Программируемый графический логотип

- ⇨ Программируемые сведения о пользователе (наименование предприятия). До 4-х строк.
- ⇨ Наименование ПТК
- ⇨ Заводской № ПТК, ИНН
- ⇨ Рег. № ЭКЛЗ
- ⇨ Признак активации ЭКЛЗ
- ⇨ Дата, время, № смены
- ⇨ Регистрационный номер ККТ
- ⇨ Номер КПК, значение КПК.

4.4.6. Итоги смены по номеру смены

При нажатии кнопки “Отчет по смене из ЭКЛЗ” и ввода номера смены, можно распечатать отчет “итоги смены по номеру”:

000 "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37
VIKI Tower K
ККМ 000001 ИНН 001234567891
ЭКЛЗ 1440712923
ИТОГИ СМЕНЫ 0002
ПРОДАЖА *2382.18
ПОКУПКА *410.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ *99.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ *60.00

При открытой смене

000 "Магазин 2015"
195082, г. Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова д.37
VIKI Tower K
ККМ 000001 ИНН 001234567891
ЭКЛЗ 1440712923
ЗАКР.СМ. 0002 02/07/15 16:09 ОПЕРАТОР01
ПРОДАЖА *2382.18
ПОКУПКА *410.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ *99.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ *60.00
00000926 #038600

При закрытой смене

4.4.7. Закрытие архива ЭКЛЗ

При нажатии соответствующей кнопки, будет закрыт архив ЭКЛЗ, с печатью документа о закрытии архива.

5. Снятие ПТК с учета в налоговом органе

ПТК могут быть сняты с учета в налоговом органе в случае подачи налогоплательщиком в налоговый орган соответствующего заявления, а также по инициативе налогового органа в случае истечения срока амортизации модели ПТК, исключенной из Государственного реестра.

При подаче налогоплательщиком в налоговый орган заявления о снятии его ПТК с учета, представитель пользователя ПТК обязан предоставить в налоговую инспекцию необходимые документы, в соответствии с действующими нормативными актами.