


# TSC

The Smarter Choice.



## **ALPHA-2R** – переносной принтер для прямой термопечати **САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ ПЕРЕНОСНОЙ ПРИНТЕР В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ TSC**

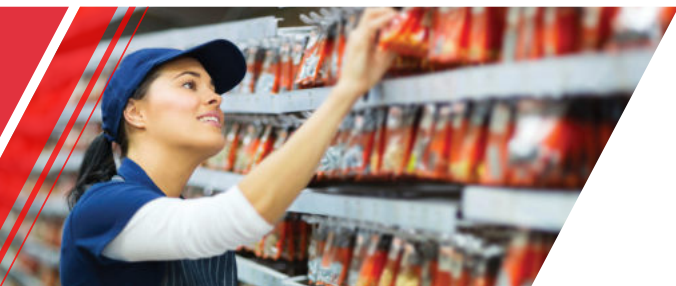

### **ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Класс пылевлагозащиты IP54 (с опциональным чехлом)
- Стойкость к падениям с высоты до 1,5 метров
- Проводной и беспроводной интерфейс: USB 2.0, RS-232, Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.2 + MFi, NFC и модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (используется поочередно с функцией Bluetooth)
- Wi-Fi CERTIFIED™
- Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
- Способность вмещать большой рулон бумаги обеспечивает низкую частоту замены
- Высокоскоростной процессор и большой объем памяти гарантируют высокую скорость печати до 102 мм (4 дюймов) в секунду
- Более 17 часов непрерывной печати квитанций на одном заряде аккумуляторных батарей
- Поддержка TSPL-EZ™ (эмуляции EPL2 и ZPL) ESC-POS и эмуляции CPCL
- Стандартный гарантийный период продолжительностью 2 года
- Соответствует стандарту ENERGY STAR®

### **ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Служба прямой доставки в магазин (Direct Store Deliveries, DSD)
- Подтверждение доставки и вывоза
- Продажи и ремонтные работы на местах
- Мобильные платежные терминалы
- Штрафы за парковку
- Приобретение билетов с использованием мобильных приложений
- Продажа билетов на борту транспортного средства
- Счета за коммунальные услуги и показания счетчиков
- Транспортный отдел

## ALPHA-2R – ПЕРЕНОСНОЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПРЯМОЙ ТЕРМОПЕЧАТИ

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	ALPHA-2R
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)
Метод печати	Прямая термопечать
Макс. скорость печати	102 мм (4")/с
Макс. ширина печати	48 мм (1.89")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")
Корпус	Пластик
Физические размеры	89.3 мм (Ш) x 134.5 мм (В) x 56.5 мм (Г) 3.52" (Ш) x 5.3" (В) x 2.22" (Г)
Масса (с аккумуляторной батареей)	0.35 кг (0.77 фунта)
Устойчивость к падениям	1,5 метра и до 2 метров с защитным чехлом
Класс защиты IP	IP42 (без защитного чехла) IP54 (с защитным чехлом)
Макс. диаметр рулона	Внешний диаметр 50 мм (2")
Процессор	32-разрядный процессор RISC
Память	• Флэш-память объемом 128 MB • SDRAM объемом 64 MB
Интерфейсы	• USB 2.0 • Беспроводной модуль 802.11 b/g/n (заводская опция) • Bluetooth 4.0 (заводская опция) • Bluetooth 4.2 + MFi (заводская опция) • NFC (заводская опция) • RS-232 (пользовательская опция)
Питание	• Двухъячеечный литий-ионный аккумулятор 7.4V DC, 1620 mAh
Выключатель, кнопки	• 3 кнопки (включение/выключение, подача, открытие крышки) • 2-цветный светодиод для индикации состояния принтера, 3 светодиода для индикации состояния батареи
Датчики	• Черной метки • Открытой печатающей головки
Встроенные шрифты	• 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов, • Генератор шрифтов Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed
Штрихкоды	• Линейные Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 подмножества A.B.C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифровые дополнения, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • Двумерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec
Язык принтера	TSPL-EZ™ (EPL2, ZPL2) ESC-POS или эмуляция CPCL
Тип носителя	Чековая лента, чековая лента с меткой на стороне печати и некоторые этикетки
Ширина носителя	Макс. 58 мм (2.28") * с переходником: 50.8 мм (2") и 25.4 мм (1") (пользовательская опция)
Толщина носителя	Квитанция: 0.05 ~ 0.10 мм (2 ~ 4 mil) Этикетка: стандартные этикетки Fasson до 0.14 мм (5.5 mil)
Высота носителя	Этикетка: мин. 25.4 мм (1")
Условия окружающей среды	Эксплуатация: -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F), 10 ~ 90 % без конденсации Хранение: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F), 10 ~ 90 % без конденсации
Правила безопасности	FCC, IC, CE, CB, CCC, SRRC, BC, TÜV, NCC, ENERGY STAR®
Экологическая сертификация	Соответствие требованиям RoHS, WEEE, REACH
Принадлежности	• Краткое руководство пользователя • Крепление к поясному ремню • Аккумулятор • Блок питания
Ограниченная гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше • Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше • Аккумуляторная батарея: 1 год
Заводские опции	• Комбинированный беспроводной интерфейс (используется либо Wi-Fi 802.11 a/b/g/n либо Bluetooth) • Bluetooth • MFi • Linerless • NFC
Пользовательские опции	• Мини USB 2.0 • Кабель-переходник mini USB - RS-232 • Запасной Li-ion аккумулятор • Зарядное устройство на 1 аккумуляторную батарею (со сменным разъемом питания) • Зарядное устройство на 4 аккумуляторные батареи (со сменным разъемом питания) • Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля, 12-24V DC • Защитный чехол для обеспечения класса защиты IP54 с наплечным ремнем • Переходники для рулонов носителей шириной 1" или 2"



### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### INDIA

**TSC India Distributor's Office**  
Tel: +91 2267 082 465  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### KOREA

**TSC Korea Representative Office**  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



TSC® является торговой маркой компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована в соответствии со стандартами ISO 9001/14001.  
© 2020 год, TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Технические характеристики и модели могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю компании TSC.